


DATA:10/13/11

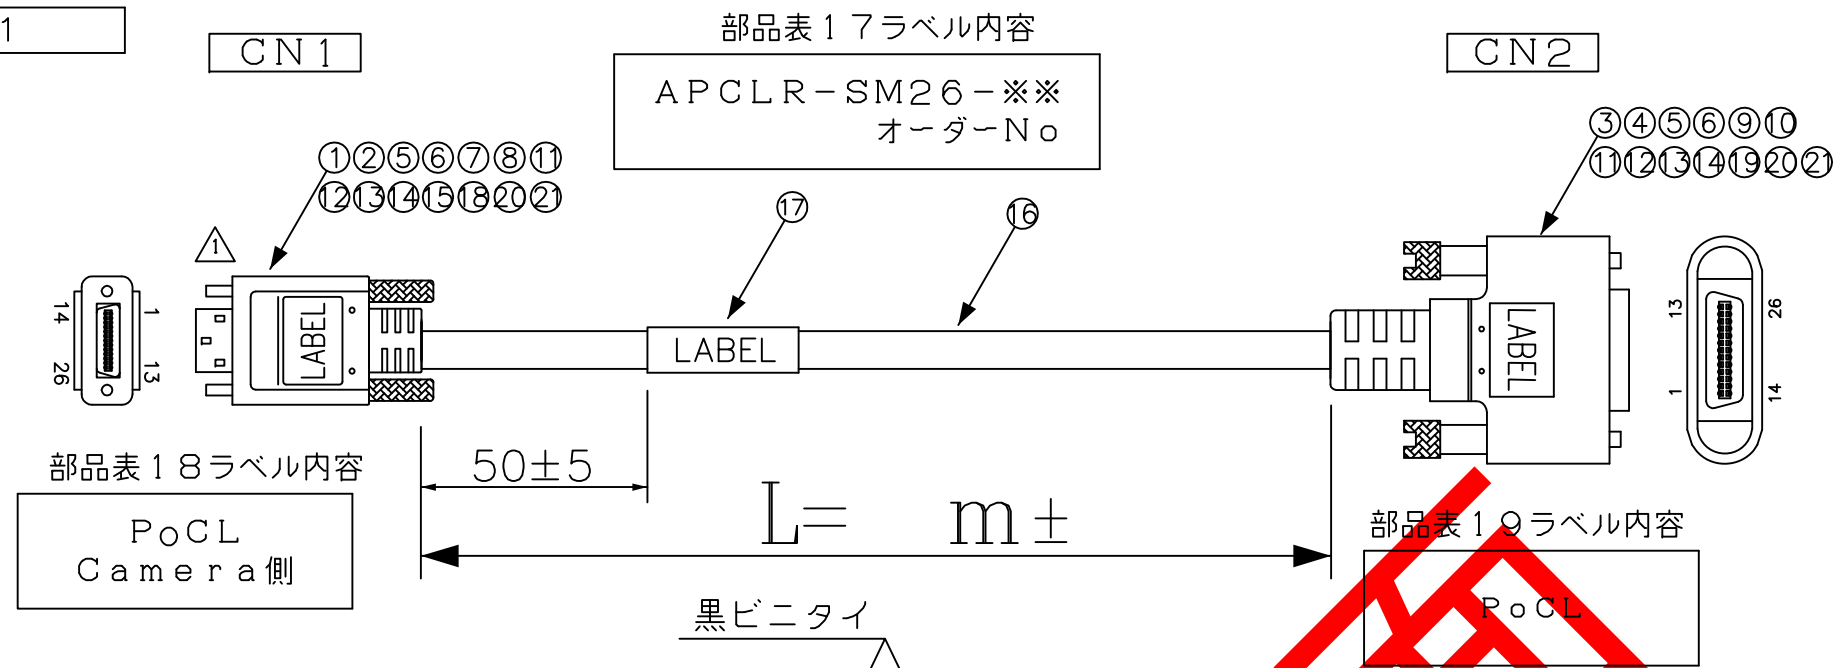


製品型番	L寸公差	ケーブル巻き寸法
APCLR-SM26-01	±30	200±20
APCLR-SM26-02		
APCLR-SM26-03	±100	270±20
APCLR-SM26-05		
APCLR-SM26-10		

表1：L寸公差表およびケーブル巻き寸法表

*外観上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

メーカー	品名	数量
①	0.8mmピッチ26P圧接タイプ	1
②		2
③	ハーフペローズ26P圧接タイプ	1
④	カメラリンク用SCREWネジ	2
⑤	透明熱収縮チューブ：6mm	6
⑥	黒収縮チューブ：5mm	2
⑦	銅箔テープ：60mm	1
⑧	銅箔テープ：55mm	1
⑨	銅箔テープ：85mm	1
⑩	銅箔テープ：80mm	1
⑪	紙テープ	2
⑫	半田	4
⑬		2
⑭		2
⑮	ストッパー金型番号：HDR-E26MG1ストッパー	1
⑯	ケーブル：黒	1
⑰	ラベル表示図参照	1
⑱	ラベル表示図参照	1
⑲	ラベル表示図参照	1
⑳	フッ素樹脂フィルムテープ 12mm幅	1
㉑	ケーブル：桃	1

注1：L寸公差およびケーブル巻き寸法は表1参照の事
 注2：配線図※¹～※⁴は各番号同士を合わせて一括接続させる事
 注3：CN1側コネクタ加工手順書は：BC-111を参照する事
 注4：製品型番・ラベル表示内容※印はL寸を記入する事
 (例：1M → 01、10M → 10)
 注5：ラベル表示内容のオーダーNoはODと0を抜いた番号を表示する事
 注6：部品表⑳テープは絶縁保護として芯線に巻き付けて使用する事
 ㉑ また、約半分にカットした幅で圧接プレート面に貼り付ける事
 注7：部品表㉑ケーブルは配線図※¹～※⁴のジャンパー接続に使用する事

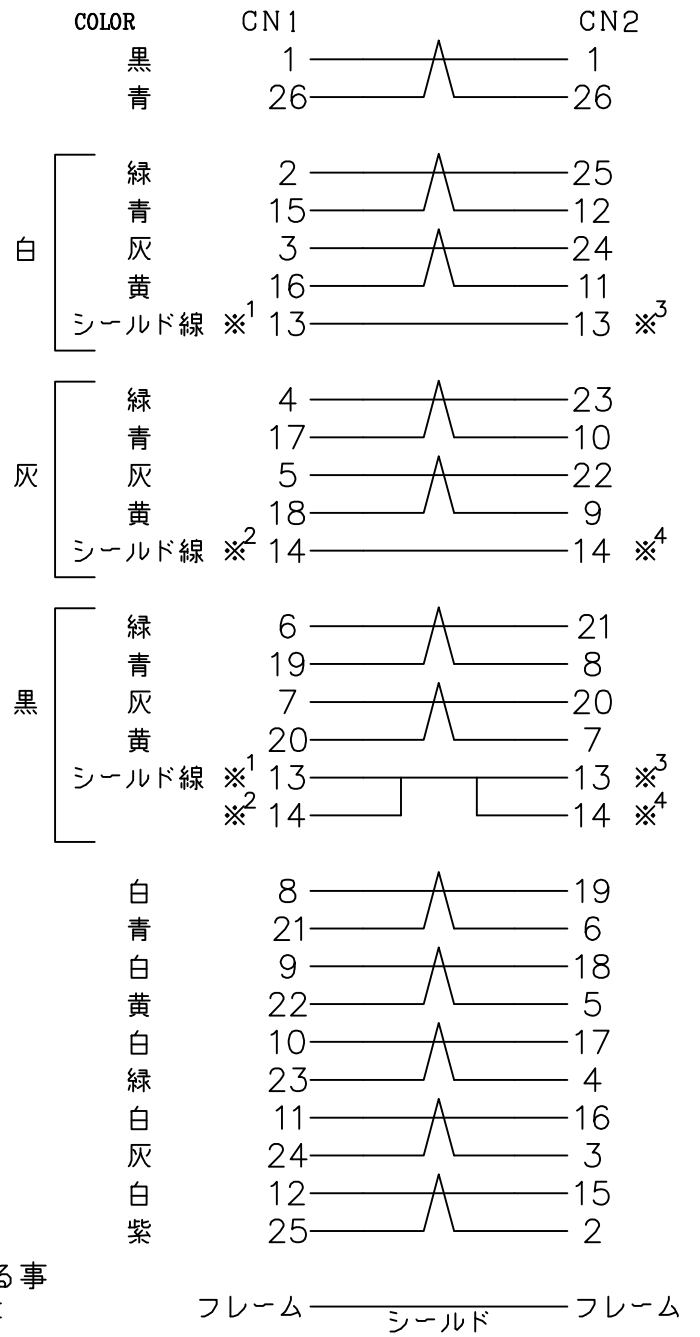

△ コネクタ図修正	
△ ケーブル巻き寸法修正	
△ 注6、内容変更	
△ 部品表 5 ~ 15 追加	

顧客型番：
 製品仕様：PoCLケーブル (SDR/MDR) 高屈曲タイプ
 製品型番：APCLR-SM26-※※
 図面番号：0015-0010B

AIM
 CONNECTING WORK
 人と未来と情報、信頼のインターフェース
エム電子株式会社

承認 作 図

注意：色配線

RoHS対応品