


DATA:12/16/09

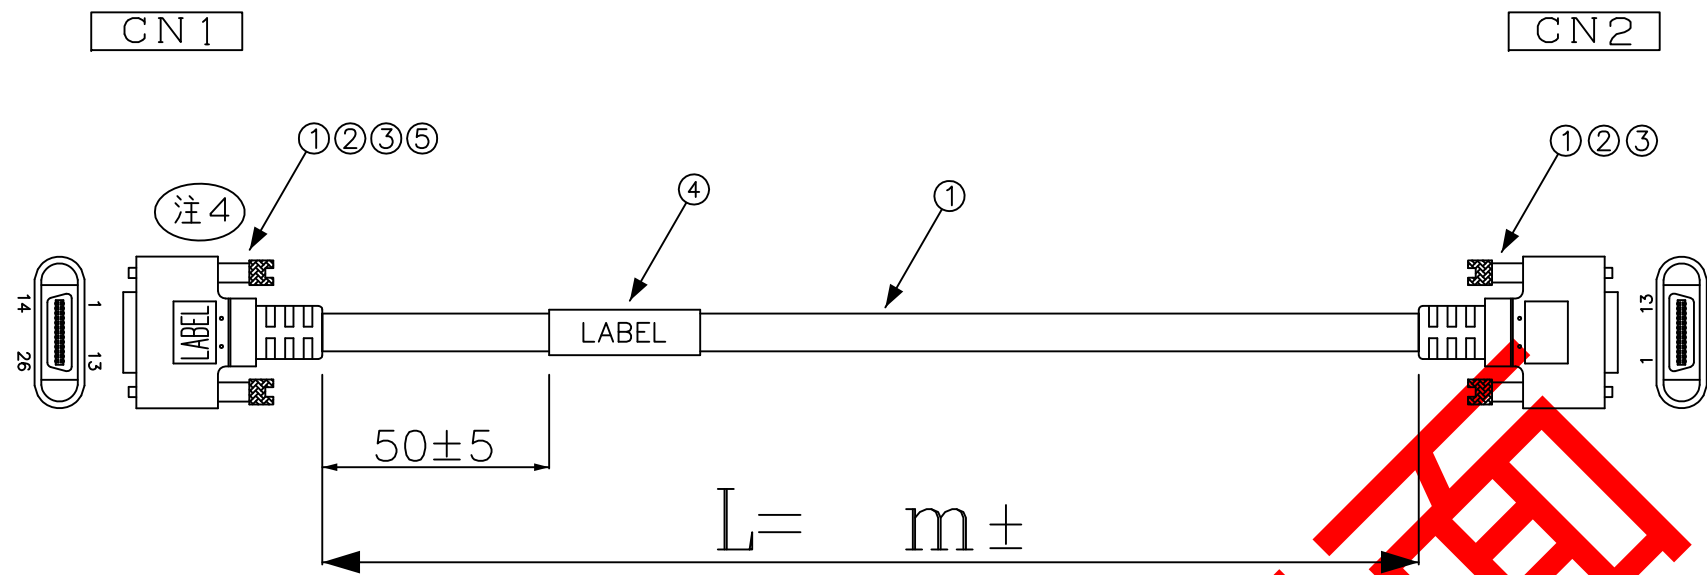

| | COLOR | CN1 | CN2 | COLOR |
|---|-------|-----|-----|-------|
| A | 黒 | 2 | 25 | |
| | 茶 | 15 | 12 | |
| | 緑 | 3 | 24 | |
| | 赤 | 16 | 11 | |
| | ドレイン線 | 14 | 13 | |
| B | 黒 | 4 | 23 | |
| | 茶 | 17 | 10 | |
| | 緑 | 5 | 22 | |
| | 青 | 18 | 9 | |
| | ドレイン線 | 1 | 26 | |
| C | 黒 | 6 | 21 | |
| | 茶 | 19 | 8 | |
| | 緑 | 7 | 20 | |
| | 黄 | 20 | 7 | |
| | ドレイン線 | 13 | 14 | |
| | 赤 | 8 | 19 | |
| | 白 | 21 | 6 | |
| | 青 | 9 | 18 | |
| | 白 | 22 | 5 | |
| | 緑 | 10 | 17 | |
| | 白 | 23 | 4 | |
| | 黄 | 11 | 16 | |
| | 白 | 24 | 3 | |
| | ダイ | 12 | 15 | |
| | 白 | 25 | 2 | |

フレーム — シールド — フレーム

部品表4 ラベル内容

ACLR-M26-MOLD-※※
オーダーNo-シリアルNo

部品表5 ラベル内容

Base Config
Camera側

ラベル表示図

※ラベルの印字や向きに注意する事

*外観上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

- 注1：L寸公差はエイム基準による
- 注2：ラベル表示内容のオーダーNoはODと0を抜いた番号を表示する事
また、シリアルNoは001~XXXまでの通し番号を表示する事
- 注3：ラベル表示図・製品型番※印はL寸法を記入する事
(例：1M → 01、10M → 10)
- 注4：部品表⑤ ラベルは配線色を確認し取り付け間違えない事
- 注5：配線図A~C表記はケーブル内アルミフォイル部のユニット線とする

| ① | メーカー | 品名 | 数量 |
|---|------|----------------|----|
| ① | | | 1 |
| ② | | モールド用カバー：黒 UL品 | 2 |
| ③ | | | 4 |
| ④ | | ラベル表示図参照 | 1 |
| ⑤ | | ラベル表示図参照 | 1 |
| ⑥ | | | |
| ⑦ | | | |
| ⑧ | | | |
| ⑨ | | | |
| ⑩ | | | |
| ⑪ | | | |
| ⑫ | | | |
| ⑬ | | | |
| ⑭ | | | |
| ⑮ | | | |

| |
|---------------------------------|
| 顧客型番： |
| 製品仕様：カメラリンクケーブル(モールド) 高屈曲・ULタイプ |
| 製品型番：ACLR-M26-MOLD-※※ |
| 図面番号：0015-0018 |

| | |
|---|--|
| △ | |
| △ | |
| △ | |


AIM
 CONNECTING WORK
 人と未来と情報、信頼のインターフェース
エイム電子株式会社

| | | | |
|---|---|---|---|
| 承 | 認 | 作 | 図 |
| | | | |

色配線シート有り
0015-0018
加工先用

UL対応品

RoHS対応品