

カテゴリ6A 高温産業用ケーブル

特注OK

全数検査

RoHS対応

PoE++

難燃対応 60332-1-2


Product Feature

工場や作業場、加工場など
機械油の多い場所や採光等で
日光の当たる場所への敷設

伝送速度10Gbps(10GBASE-T)で
最高100m伝送可能

PoE (IEEE802.3af)、PoE+ (IEEE802.3at)、
PoE++ (IEEE802.3bt) に対応

お客様のご利用環境に合わせて
特注長でのケーブル製作が可能




Ordering Information

型番 **C6AS-HT-SO-GN-***

ケーブル長 最長 100m

配線 ストレート

ケーブルカラー 緑

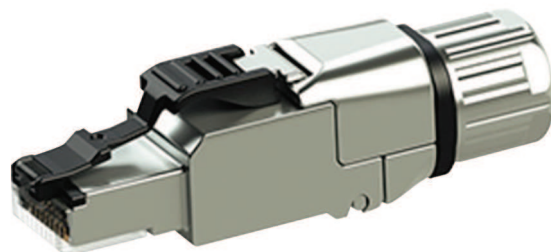

Specification

| | |
|--------|---|
| 導体 | 単線 AWG22 × 4対 |
| 配線タイプ | TIA/EIA-568B 準拠 |
| シールド構造 | S/FTP |
| ケーブル外被 | PUR (Poly Urethane Resin) |
| ケーブル外径 | φ8.7mm |
| 特記事項 | 難燃性: IEC 60332-1-2準拠 ハロゲンフリー: VDE 0472-815準拠 耐紫外線性: ISO 4892-2, Method A準拠 耐油性: EN 50363-10-2準拠 使用温度範囲: -40~+80°C |
| コネクタ | MFP8 Telegartner製 保護等級: IP20 使用温度範囲: -40~+85°C |