

抜け防止 ダブルロック電源ケーブル

電源の入力、出力の両側をワンタッチでロックします。

RoHS10対応

PSE対応

特注OK

Product Feature


ケーブルを挿すだけで工具も
加工作業も不要。(電源入出力両側)

C14側はサイドとセンターのラッチが
PDU内部の溝にロックします。

C14側は全ての電源出力機器側
(PDU、UPSなど)のロックを保证する
ものではありません。

嵌合用サンプルをご用意しておりますので
お気軽にお問い合わせをお願いします。

3か所に
Lock機構
を搭載!

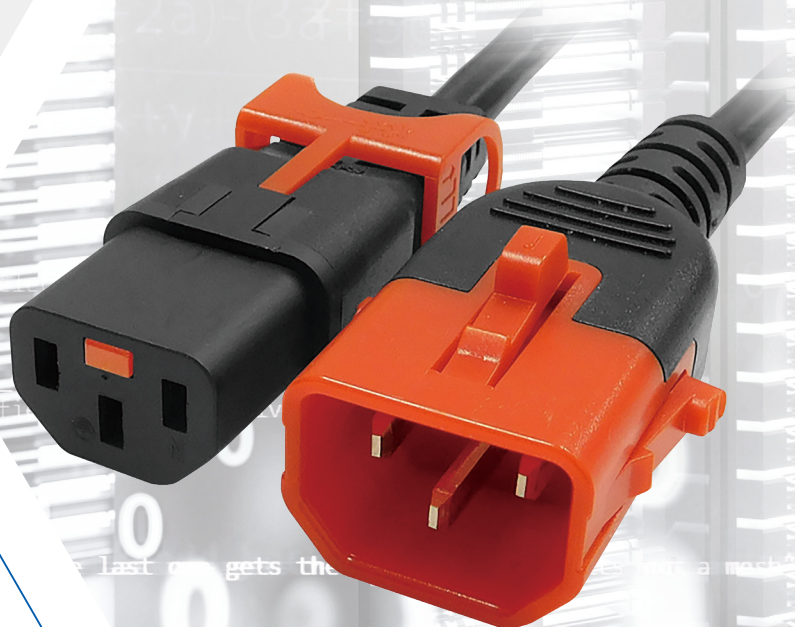


Double-Lock Power Cable

C13 - C14

Lock Slim

Lock

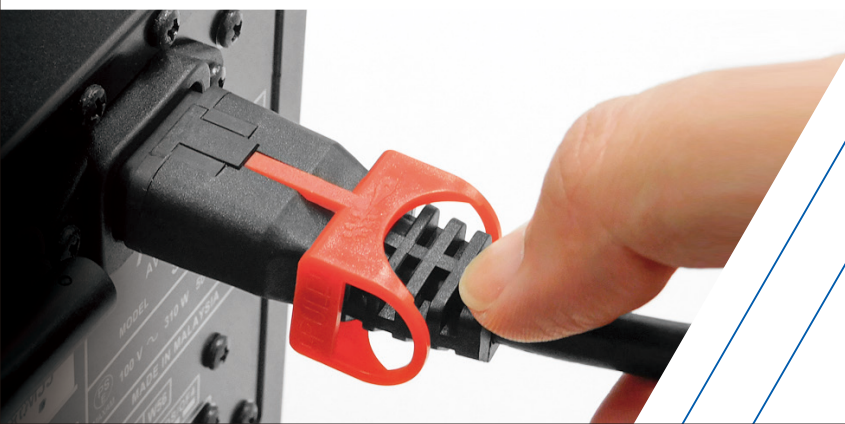

C14 Lock

C14 プラグロックイメージ



アウトレットのスナップイン (溝) を利用して、センター又はサイド又は両方にコネクタのラッチ構造が嵌合しワンタッチでロックします。ラッチが嵌合するまで押込んでください。

C14 プラグロック解除イメージ



3か所のロックレバーを押しながら挿抜して下さい。

C13 Lock Slim

C13 ソケットロック解除イメージ



ロックレバーを水平に引きながら挿抜して下さい。

Specification

プラグ	C14 Lock
ソケット	C13 Lock Slim
ケーブル	HVCTF 2.0sqx 3芯
カラー	黒
定格	15A-250V
認証	PSE
保持力	C13: 200N / C14: 100N (参考値)
許容曲げ半径	51mm
使用温度範囲	-10°C~+60°C (但し定格電流を満たすには+45°Cまでを温度上限とする)



ご使用上の注意: 本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しをする用途にはご使用頂けませんのでご注意下さい。

200V

プラグ	ソケット	定格	長さ	型番
C14 Lock 	C13 Lock Slim 	15A 250V HVCTF 2.0SQ 3芯	1m	APW15-C14DL/C13LS-01
			2m	APW15-C14DL/C13LS-02
			3m	APW15-C14DL/C13LS-03

印刷された製品の色調は実物と異なる場合がございます。商品のデザイン・仕様などは予告なく変更することがございます。

このカタログの記載内容は2024年5月現在です。