


DATA: 01/20/09

CN1

CN2

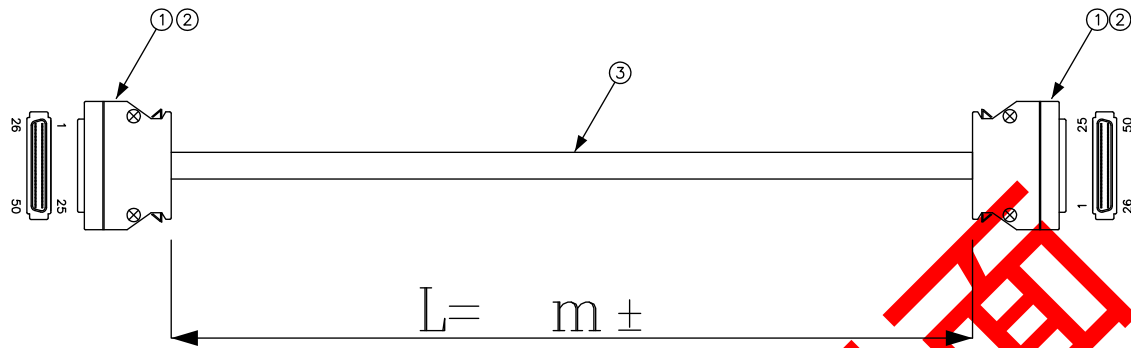

COLOR	CN1	CN2	COLOR
	1	1	
	26	26	
	2	2	
	27	27	
	3	3	
	28	28	
	4	4	
	29	29	
	5	5	
	30	30	
	6	6	
	31	31	
	7	7	
	32	32	
	8	8	
	33	33	
	9	9	
	34	34	
	10	10	
	35	35	
	11	11	
	36	36	
	12	12	
	37	37	
	※ 13	※ 13	※
	※ 38	※ 38	※
	14	14	
	39	39	
	15	15	
	40	40	
	16	16	
	41	41	
	17	17	
	42	42	
	18	18	
	43	43	
	19	19	
	44	44	
	20	20	
	45	45	
	21	21	
	46	46	
	22	22	
	47	47	
	23	23	
	48	48	
	24	24	
	49	49	
	25	25	
	50	50	

フレーム — シールド — フレーム

RoHS対応品

\* 外観上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

メーカー・品名・数量

①		
②		
③		
④		
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		
⑫		
⑬		
⑭		
⑮		

①	ハーフピン50P圧接タイプ2
②	ハーフピン50用ラッチタイプカバー2
③	ケーブル: ページュ
④	
⑤	
⑥	
⑦	
⑧	
⑨	
⑩	
⑪	
⑫	
⑬	
⑭	
⑮	

- 注1: L寸はL寸公差表Eイム基準による
- 注2: ストレート全結線
- 注3: 配線図※印はケーブル内AWG28を使用する事
- 注4: 製品型番※印はL寸を記入する事  
(例: 1M → 001、10M → 010)
- 注5: コネクタ首元加工方法については文書番号:  
QA-009-33を参照する事

顧客型番:
製品仕様:
製品型番: ASC-0202-※※※
図面番号: 0050-0007



CONNECTING WORK  
人と未来と情報、信頼のインターフェース  
エイム電子株式会社

承認	作図