


DATA: 04/13/10

CN1

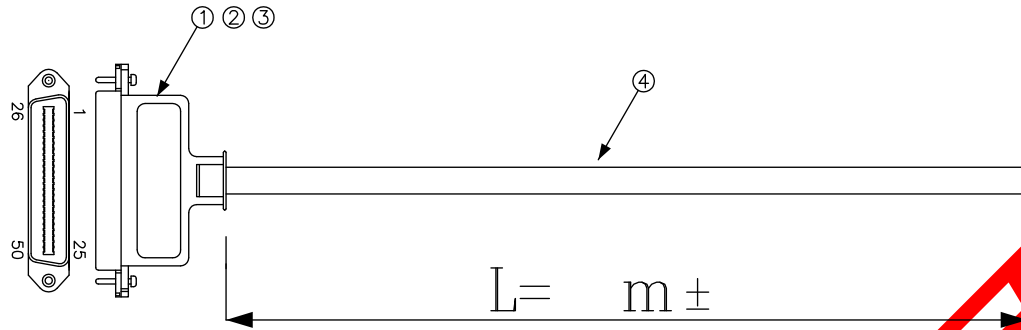

RoHS対応品

- 注1：出荷時図面を添付する事
- 注2：L寸公差はエイム基準による
- 注3：CN1側コネクタ加工方法については文書番号：QA-002-05を参照する事
- 注4：コネクタ首元手順についてはBC-28を参照する事
- 注5：なるべく倍取り加工を行い、ランプテスターで色配線を確認する事
- 注6：製品型番※印はL寸を記入する事
(例：1M → 01、10M → 10)

* 外観上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

メーカー・品名・数量

①		チャンプ50P単線/燃線用圧接タイプ	1
②		チャンプ50用180度カバセツ	1
③		チャンプ用インチビス1.9mm	2
④		ケーブル：グレー	
⑤			
⑥			
⑦			
⑧			
⑨			
⑩			
⑪			
⑫			
⑬			
⑭			
⑮			

色配線シート有り
0017-0115

顧客型番：
製品仕様：
製品型番：ATMX-VCXX-S450-※※
図面番号：0017-0115

△	
△	
△	

AIM
CONNECTING WORK
人と未来と情報、信頼のインターフェース
エイム電子株式会社

承認	作
----	---

COLOR	CN1	CN2
青	・1・赤	1
青	・1・黒	26
桃	・1・赤	2
桃	・1・黒	27
緑	・1・赤	3
緑	・1・黒	28
とび	・1・赤	4
とび	・1・黒	29
ねずみ	・1・赤	5
ねずみ	・1・黒	30
青	・2・赤	6
青	・2・黒	31
桃	・2・赤	7
桃	・2・黒	32
緑	・2・赤	8
緑	・2・黒	33
とび	・2・赤	9
とび	・2・黒	34
ねずみ	・2・赤	10
ねずみ	・2・黒	35
青	・3・赤	11
青	・3・黒	36
桃	・3・赤	12
桃	・3・黒	37
緑	・3・赤	13
緑	・3・黒	38
とび	・3・赤	14
とび	・3・黒	39
ねずみ	・3・赤	15
ねずみ	・3・黒	40
青	・4・赤	16
青	・4・黒	41
桃	・4・赤	17
桃	・4・黒	42
緑	・4・赤	18
緑	・4・黒	43
とび	・4・赤	19
とび	・4・黒	44
ねずみ	・4・赤	20
ねずみ	・4・黒	45
青	・連続・赤	21
青	・連続・黒	46
桃	・連続・赤	22
桃	・連続・黒	47
緑	・連続・赤	23
緑	・連続・黒	48
とび	・連続・赤	24
とび	・連続・黒	49
ねずみ	・連続・赤	25
ねずみ	・連続・黒	50