


DATA:10/22/15

CN1

CN2

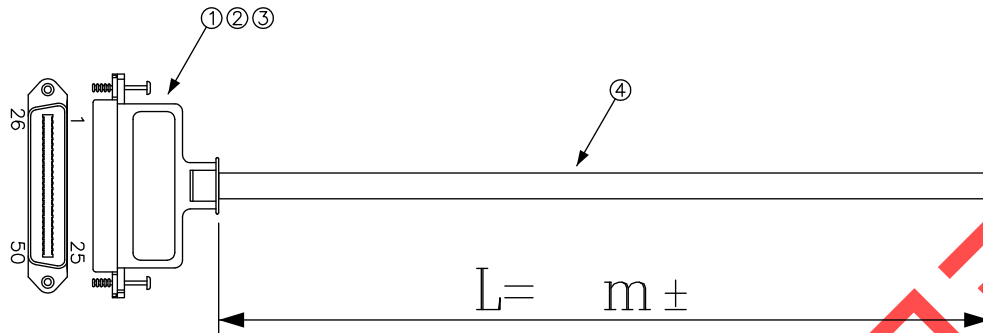

RoHS対応品

注1:出荷時図面を添付する事  
 注2:L寸公差はエイム基準による  
 注3:CN1側コネクタ首元加工方法については文書番号:  
 QA-002-05を参照する事  
 また、組立手順についてはBC-28を参照する事  
 注4:なるべく倍取り加工を行い、ランプテスターで色配線を確認する事

\* 外觀上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

メーカー・品名・数量	
①	チャンプ50P単線/機線用圧接タイプ1
②	チャンプ50用180度カバセツト1
③	チャンプ用インチビス1.9mmφ2
④	ケーブル:グレー
⑤	
⑥	
⑦	
⑧	
⑨	
⑩	
⑪	
⑫	
⑬	
⑭	
⑮	

色配線シート有り  
0017-0125

COLOR	CN1	CN2
青	・赤・長1	1
青	・黒・長1	26
桃	・赤・長1	2
桃	・黒・長1	27
緑	・赤・長1	3
緑	・黒・長1	28
とび	・赤・長1	4
とび	・黒・長1	29
ねずみ	・赤・長1	5
ねずみ	・黒・長1	30
青	・赤・長2	6
青	・黒・長2	31
桃	・赤・長2	7
桃	・黒・長2	32
緑	・赤・長2	8
緑	・黒・長2	33
とび	・赤・長2	9
とび	・黒・長2	34
ねずみ	・赤・長2	10
ねずみ	・黒・長2	35
青	・赤・長3	11
青	・黒・長3	36
桃	・赤・長3	12
桃	・黒・長3	37
緑	・赤・長3	13
緑	・黒・長3	38
とび	・赤・長3	14
とび	・黒・長3	39
ねずみ	・赤・長3	15
ねずみ	・黒・長3	40
青	・赤・短4	16
青	・黒・短4	41
桃	・赤・短4	17
桃	・黒・短4	42
緑	・赤・短4	18
緑	・黒・短4	43
とび	・赤・短4	19
とび	・黒・短4	44
ねずみ	・赤・短4	20
ねずみ	・黒・短4	45
青	・赤・短連	21
青	・黒・短連	46
桃	・赤・短連	22
桃	・黒・短連	47
緑	・赤・短連	23
緑	・黒・短連	48
とび	・赤・短連	24
とび	・黒・短連	49
ねずみ	・赤・短連	25
ねずみ	・黒・短連	50

N.C シールド

顧客型番:  
 製品仕様:  
 製品型番: ATMX-VCXX-AC525-※※  
 図面番号: 0017-0125

**AIM**  
 CONNECTING WORK  
 人と未来と情報、情報のインターフェース  
 エイム電子株式会社

承認 作 図