

# 抜け防止 ダブルロック電源ケーブル

電源の入力、出力の両側をワンタッチでロックします。

RoHS10 対応

PSE 対応

特注OK

## Product Feature

ケーブルを挿すだけで工具も  
加工作業も不要。(電源入出力両側)

C14側はサイドとセンターのラッチが  
PDU内部の溝にロックします。

C14側は全ての電源出力機器側  
(PDU、UPSなど)のロックを保証する  
ものではありません。

嵌合用サンプルをご用意しておりますので  
お気軽にお問合せをお願いします。

プラグ Plug

C14 Lock

ソケット Socket


C13 Lock Slim

C15 Lock Slim

C19 Lock

3か所に  
Lock機構  
を搭載!

## Double-Lock Power Cable

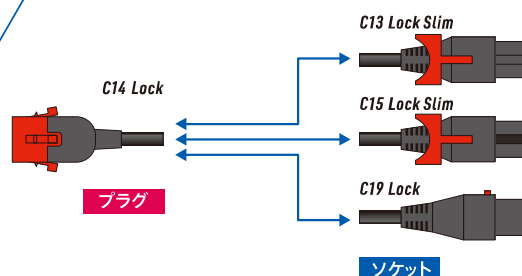

## C14 Lock

### C14 プラグロックイメージ



アウトレットのスナッピン(溝)を利用して、センター又はサイド又は両方にコネクタのラッチ構造が嵌合しワンタッチでロックします。ラッチが嵌合するまで押込んでください。

### C14 プラグロック解除イメージ



3か所のロックレバーを押しながら挿抜して下さい。

### ソケット部ロック解除イメージ



ロックレバーを水平に引きながら挿抜して下さい。

### Specification

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| プラグ    | C14 Lock                                  |
| ソケット   | C13 / C15 Lock Slim / C19 Lock            |
| ケーブル   | HVCTF 2.0sqx 3芯                           |
| カラー    | 黒                                         |
| 定格     | 15A-250V                                  |
| 認証     | PSE                                       |
| 保持力    | C13 / C15 /C19: 200N / C14: 100N (参考値)    |
| 許容曲げ半径 | 51mm                                      |
| 使用温度範囲 | -10℃～+60℃<br>(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする) |



**ご使用上の注意:** 本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しをする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。

### 200V

| プラグ                                                                                          | ソケット                                                                                              | 定 格                                  | 長 さ  | 型 番                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------|
| C14 Lock  | C13 Lock Slim  | <b>15A 250V</b><br>HVCTF<br>2.0SQ 3芯 | 0.5m | APW15-C14DL/C13LS-00.5 |
|                                                                                              |                                                                                                   |                                      | 1m   | APW15-C14DL/C13LS-01   |
|                                                                                              |                                                                                                   |                                      | 2m   | APW15-C14DL/C13LS-02   |
|                                                                                              |                                                                                                   |                                      | 3m   | APW15-C14DL/C13LS-03   |
| C14 Lock  | C15 Lock Slim  | <b>15A 250V</b><br>HVCTF<br>2.0SQ 3芯 | 2m   | APW15-C14DL/C15LS-02   |
| C14 Lock  | C19 Lock       | <b>15A 250V</b><br>HVCTF<br>2.0SQ 3芯 | 0.5m | APW15-C14DL/C19LK-00.5 |
|                                                                                              |                                                                                                   |                                      | 1m   | APW15-C14DL/C19LK-01   |
|                                                                                              |                                                                                                   |                                      | 1.5m | APW15-C14DL/C19LK-01.5 |
|                                                                                              |                                                                                                   |                                      | 2m   | APW15-C14DL/C19LK-02   |

印刷された製品の色調は実物と異なる場合がございます。商品のデザイン・仕様などは予告なく変更することがございます。

このカタログの記載内容は2025年10月現在です。



エイム電子株式会社

本社

〒252-0327 神奈川県相模原市南区磯部1353  
代表TEL 046-253-6299 / 代表FAX 046-256-5851

www.aim-ele.co.jp