

カテゴリ6A 細径 UTPケーブル 撚り線

特注OK / 全数検査 / RoHS10対応

カテゴリ6A (Augmented Category 6) 細径UTPケーブル撚り線は、
周波数がカテゴリ6の2倍の500MHzとなった
10GBASE-Tの性能を十分に発揮するケーブルです。
業界最小クラスの外径φ4.5mmを実現。

Product Feature

10ギガビットイーサネット


データセンターなどの基幹ネットワークで
10ギガビットイーサネット (10GBASE-T)
を構築する場合

細径・軽量化

現状以上の架内スペースを確保する事が
可能であり、より施工性が向上する事が期待

通信品質の確保


バンドウィット製 AXテープを使用することにより
エイリアンクロストーク対策に優れています



十字介在

遮蔽 (AXテープ)

シース

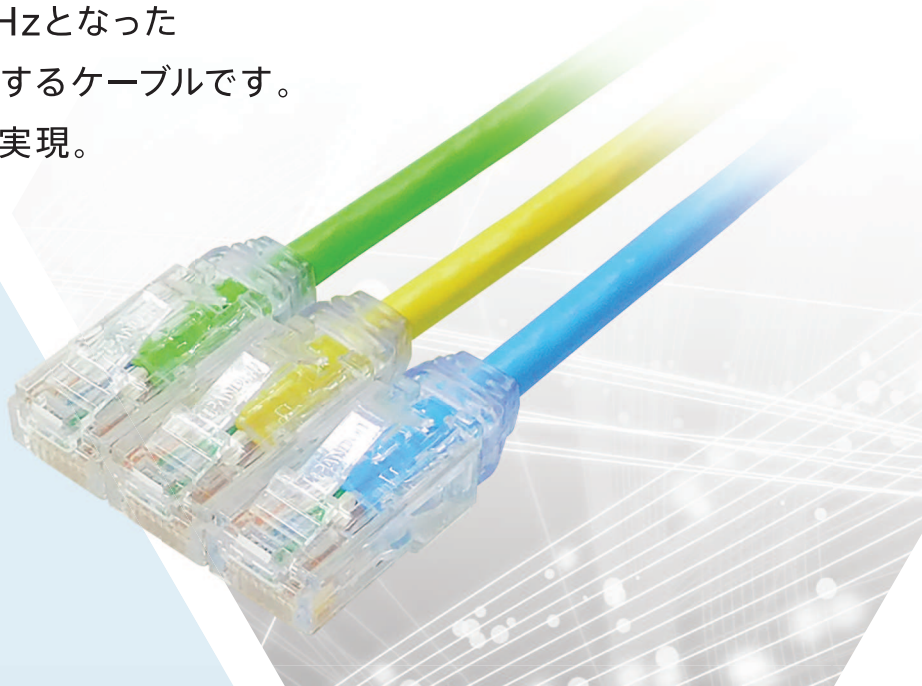

Ordering Information

型番 **C6AS-UTP-SLIM- $\frac{*}{a}$ - $\frac{*}{b}$**

a ケーブルカラー

表記例 > BL: 青 / YL: 黄 / LG: 若草

b ケーブル長 1m~10m 0.5m単位

表記例 > 00.5:0.5m / 01:1m / 10:10m

10mより長いケーブル長は通常径(撚り線・単線)をご検討ください。

Cable Collar



青 (BL)



黄 (YL)



若草 (LG)

Specification

導体	撚り線 AWG28 × 4対 0.38mm 0.08SQ相当
配線タイプ	TIA/EIA-568B 準拠
シールド構造	無し
ケーブル外被	鉛フリー PVC
ケーブル外径	φ4.5mm
特記事項	PoE: IEEE802.3af 十字介在 PANDUIT社製AXテープ 難燃: JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験