
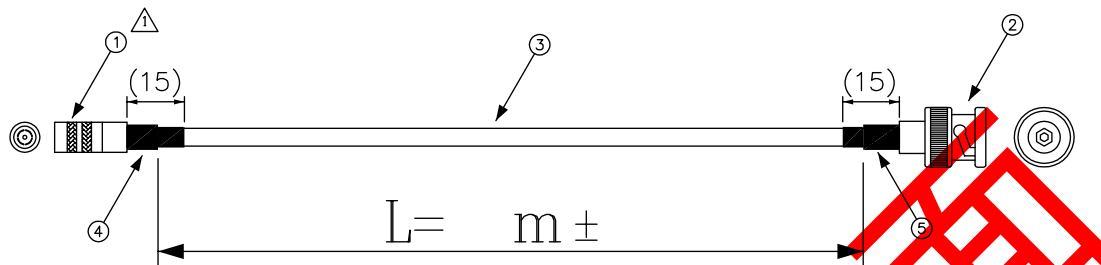


DATA: 10/07/14

CN1

CN2



* 外観上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

メーカー・品名・数量

①		75Ωコネクタ Fixed Pin for Mini RG-59	1
②		BNCプラグ Male Pin (Crimp) - Mini RG59	1
③		ケーブル: 黒	
④		黒収縮チューブ	1
⑤		黒収縮チューブ	1
⑥			
⑦			
⑧			
⑨			
⑩			
⑪			
⑫			
⑬			
⑭			
⑮			

- 注1: L寸公差はエイム基準による
- 注2: CN1側コネクタ首元加工方法については文書番号: BC-129を参照する事
- 注3: CN2側コネクタ首元加工方法については文書番号: QA-007-06を参照する事
- 注4: 製品型番※印はL寸を記入する事
(例: 1M → 01、10M → 10)

顧客型番: _____

製品仕様: _____

製品型番: ACO-T3E3-RF-BNC-M-※※

図面番号: 0013-0007B

△	CN1側コネクタ変更
△	
△	

AIM
CONNECTING WORK
人と未来と情報、信頼のインターフェース
エイム電子株式会社

承	認	作	図

RoHS対応品