
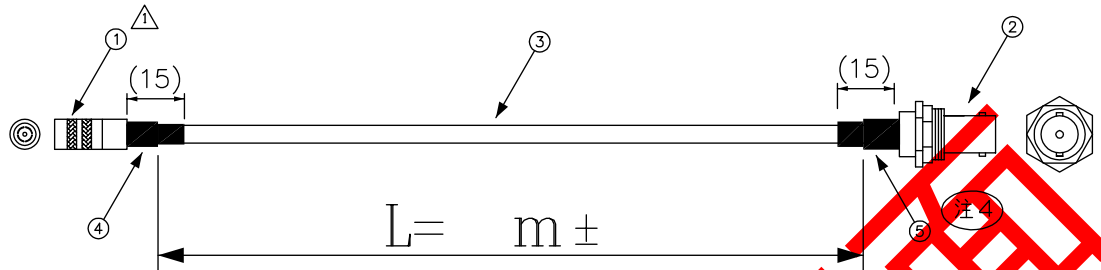


DATA: 10/07/14

CN1

CN2




* 外観上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

メーカー・品名・数量

①		75Ωコネクタ Fixed Pin for Mini RG-39	1
②		BNCジャック RG59用	1
③		ケーブル:黒	
④		黒収縮チューブ	1
⑤		黒収縮チューブ	1
⑥			
⑦			
⑧			
⑨			
⑩			
⑪			
⑫			
⑬			
⑭			
⑮			

- 注1: L寸公差はエイム基準による
- 注2: CN1側コネクタ首元加工方法については文書番号: BC-129を参照する事
- 注3: CN2側コネクタ首元加工方法については文書番号: QA-007-06を参照する事
- 注4: 六角ナットは緩まない程度に手で締め付ける事
- 注5: 製品型番※印はL寸を記入する事
(例: 1M → 01、10M → 10)

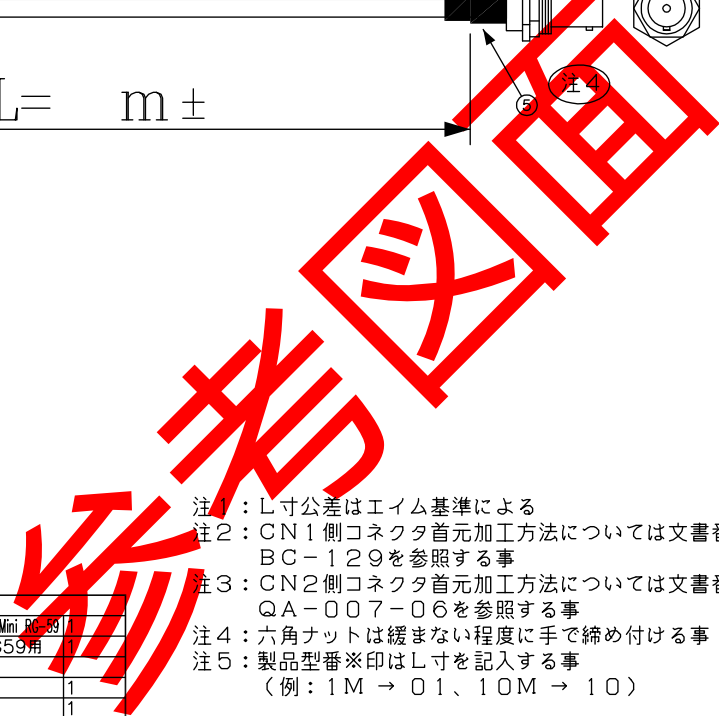

顧客型番: _____

製品仕様: _____

製品型番: ACO-T3E3-RF-BNC-F-※※

図面番号: 0013-0008B

△	CN1側コネクタ変更
△	
△	

AIM
CONNECTING WORK
人と未来と情報、信頼のインターフェース
エイム電子株式会社

承認	作図

RoHS対応品