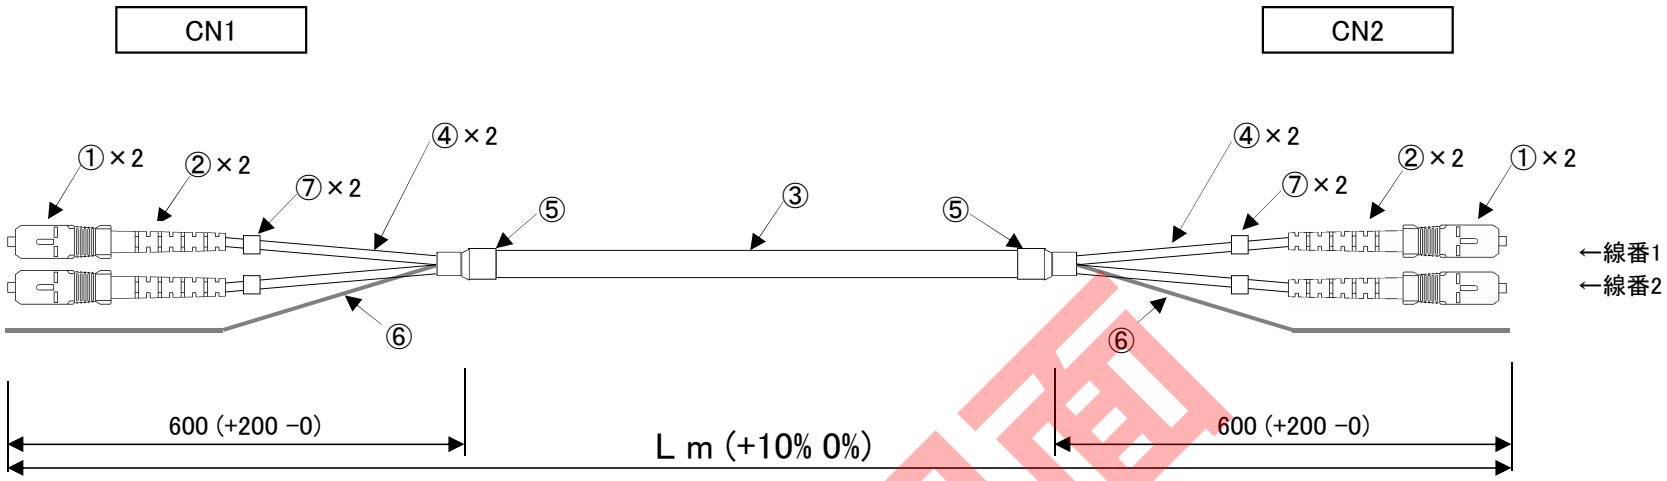

表a. ケーブル特性

ケーブル種類		MMF(50μm)	SMF
型番(△△)		50	SM
伝送	0.85μm	500(MHz・km)以上	−
帯域	1.3μm	500(MHz・km)以上	−
伝送	0.85μm	3.0(dB/km)以下	−
損失	1.3μm	1.0(dB/km)以下	0.5(dB/km)以下

	メーカー ・ 品名 ・ 数量		
①	SC Simplex コネクタ		4
②	ブーツ		4
③	コード集合丸型補強ケーブル(2心)		
④	φ2.0mm単心コード		4
⑤	チューブ		2
⑥	テンションメンバ		
⑦	マークバンド		4
⑧			
⑨			

顧客型番:
製品仕様:
製品型番:ART-SC/SC-△△-**
図面番号:

承 認	作 図

CONNECTING WORK
人と未来と情報、信頼のインターフェース
エイム電子株式会社

参考図面